


RVS



Specificaties

- medium: perslucht, gefilterd
- vaste einddemping
- standaard met RVS 304 cilinderbuis, eindkappen en zuigerstang, polyurethaan neuspakking, sinterbrons lager
- optioneel: RVS 316 zuigerstang en Viton pakkingen

omgevingstemperatuur
0°C tot +80°C

-20°C tot +80°C bij droge lucht

werkdruk
1 tot 10 bar

pag.
126

Bestelsleutel

Serie	RDAI	RVS ISO 6432 cilinder met vaste einddemping
Boring	16, 20, 25 mm	
Slaglengte	10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm	
Magneet	S	magneet voor positiedetectie
Materiaal	S4	RVS 304 cilinderbuis en eindkappen
Zuigerstang	R4 R6	RVS 304 zuigerstang RVS 316 zuigerstang
Optie pakkingen	VR VA	Viton neuspakking, hoge temperatuur Volledig Viton, hoge temperatuur

voorbeeld: RDAI - 16 - 125 - S - S4 - R4 - VA

Artikelnummers RDAI-...-S-S4-R4

RVS
304

Slaglengte (mm)	Ø cilinder		
	16	20	25
10	PI31291	PI31304	PI31321
25	PI31292	PI31305	PI31322
50	PI31293	PI31306	PI31323
80	PI31294	PI31307	PI31324
100	PI31295	PI31308	PI31325
125	PI31296	PI31309	PI31326
160	PI31297	PI31310	PI31327
200	PI31298	PI31311	PI31328
250	PI31299	PI31312	PI31329
320	PI31300	PI31313	PI31330
niet standaard	PI31288	PI31301	PI31314
optie (+ slaglengte opgeven):			
VR	PI31289	PI31302	PI31315
VA	PI31290	PI31303	PI31316

Artikelnummers RDAI-...-S-S4-R6-..


RVS
304/316

(mm)	Ø cilinder		
	16	20	25
optie (+ slaglengte opgeven):			
R6	PI32151	PI32154	PI32157
R6-VR	PI32152	PI32155	PI32158
R6-VA	PI32153	PI32156	PI32159

Any questions? Please contact us.



Afmetingen RDAI cilinders

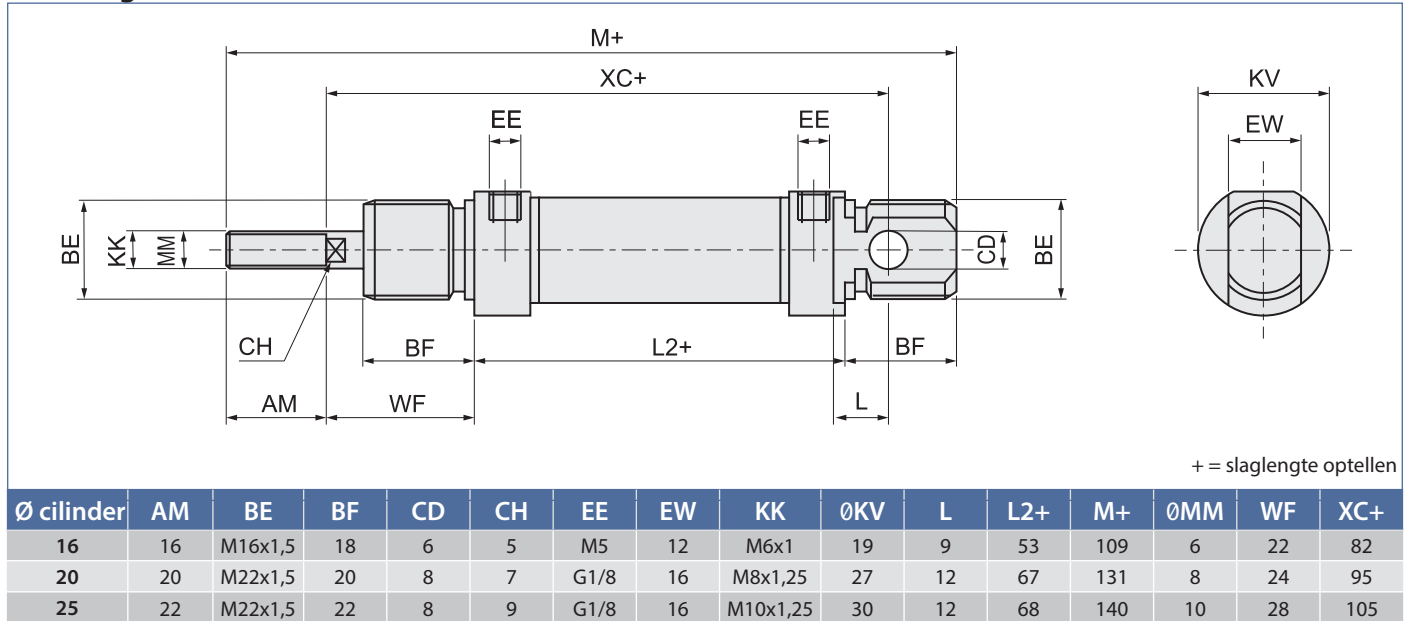

Onderstaande cilinders zijn ook beschikbaar. Bel of mail voor meer informatie

- RVS rondcilinders Ø 32 t/m Ø 125 mm



- RVS rondcilinders Ø 25 t/m Ø 125 mm met instelbare einddemping



- RVS cilinders met gladde frontkap



- RVS cilinders met diverse eindkappen



Any questions? Please contact us.

