

Specificaties


- standaard met PTFE membraan
- monostabiel pneumatisch bediend
- normaal gesloten (NC) of dubbelwerkend (DA)
- RVS 316 afsluiter
- actuator kunststof
- medium: water, lucht en olie
- omgevingstemperatuur: -5°C tot + 80°C
- mediumtemperatuur: -5°C tot + 180°C
- viscositeit max. 600 mm²/s
- stuurdruk 3 tot 8 bar
- werkdruk 0 tot 16 bar
- inbouw mogelijk in elke positie



Artikelnummers SZVK schuine klepafsluiters

Type	Artikeln.	Omschrijving	Symbol
SZVK-1/2-NC	PI60104	RVS316 Schuine klepafsluiter 1/2"; normaal gesloten, kunststof actuator	
SZVK-3/4-NC	PI60105	RVS316 Schuine klepafsluiter 3/4"; normaal gesloten, kunststof actuator	
SZVK-1-NC	PI60106	RVS316 Schuine klepafsluiter 1"; normaal gesloten, kunststof actuator	
SZVK-1/2-DA	PI60107	RVS316 Schuine klepafsluiter 1/2"; dubbel werkend, kunststof actuator	
SZVK-3/4-DA	PI60108	RVS316 Schuine klepafsluiter 3/4"; dubbel werkend, kunststof actuator	
SZVK-1-DA	PI60109	RVS316 Schuine klepafsluiter 1"; dubbel werkend, kunststof actuator	

Afmetingen SZVK schuine klepafsluiters

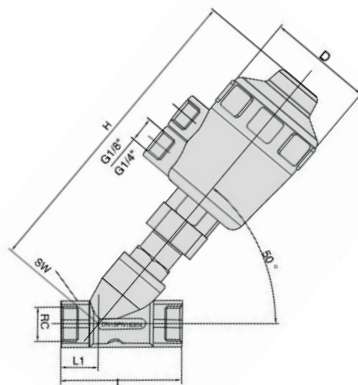

Type	DN	RC	L	L1	SW	H	D	Actator
SZVK-1/2-NC	15	G1/2	70	21	26,5	185	63	50
SZVK-3/4-NC	20	G3/4	76	23	32	190	63	50
SZVK-1-NC	25	G1	90	25	40	200	63	50
SZVK-1/2-DA	15	G1/2	70	21	26,5	185	63	50
SZVK-3/4-DA	20	G3/4	76	23	32	190	63	50
SZVK-1-DA	25	G1	90	25	40	200	63	50

Any questions? Please contact us.

