


Bestellcode Kugelgewindespindel

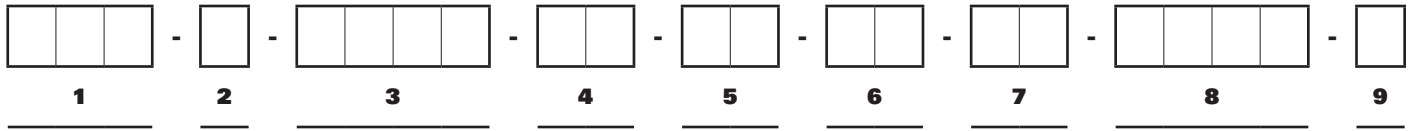

Nr.	Bezeichnung	Code	Beschreibung
1	Produktkurzzeichen	KGS	Kugelgewindespindel
2	Spindelkurzzeichen	R	Gerollt
		W	Gewirbelt
		S	Geschliffen
3	Gewindebezeichnung		z.B. 2005 (20 mm Durchmesser, 5 mm Steigung)
4	Steigungsrichtung	RH	Rechtsgewinde
		LH	Linksgewinde
5	Genauigkeitsklasse der Spindel	T5	23µ/300 mm
		T7	52µ/300 mm
		T9	130µ/300 mm
		T10	200µ/300 mm
6	Spindelende A	O	Enden nur gesägt und gebürstet
7	Spindelende B	A	Ende mit Fase
		GA	1. Ende gegläht (Länge im Zusatztext angeben)
		GB	2. Ende gegläht (Länge im Zusatztext angeben)
		K	Ende nach Kundenzeichnung oder Projektzeichnungsnr.
		D	Ende Festlager Form D für Lager ZKLF
		F	Ende Festlager Form F für Lager ZARN
		H	Ende Festlager Form H für Lager ZARF/LTN
		J	Ende Festlager Form J für Lager FDX 12-40
		L	Ende Festlager Form L für Lager 7201-7208
		S	Ende Loslager Form S für Lager 6001-6211
		T	Ende Loslager Form T für Nadellager HK1614-4518
		W	Ende Loslager Form W für Lager 6001-6211
		Fk	Ende Festlagereinheit FK4-FK30
		FF	Ende Loslagereinheit FF6-FF30
		BK	Ende Festlagereinheit BK10-BK40
BF	Ende Loslagereinheit BF10-BF40		
M	metrischer Gewindezapfen SHG		
AS	Ende Ausdrehsicherung SHG		
RS	Ende Schneckenradverbindung rotierende Spindel SHG		
VS	Ende Verdrehsicherung SHG		
Z	zylindrischer Lager-Zapfen SHG mit rotierender Spindel		
8	Gesamtlänge in (mm)		z.B. 1000
9	Sonderanforderungen	0	keine
		1	entsprechende Angabe, Beschreibung oder Zeichnung